



#### 可靠

可靠测量强腐蚀性介质

#### 经济

采用高耐性特种钢，服役时间长

#### 方便


即使空间狭小，安装也很简便

## 尿素汽提塔

### 尿素汽提塔液位测量

混合在尿素溶液中的杂质将通过汽提塔去除。需要去除的杂质遇到通入塔内的二氧化碳气体时，将分解并从尿素中分离，尿素则集中在汽提塔的底部。尿素的液位需要保持恒定。

[更多细节](#)

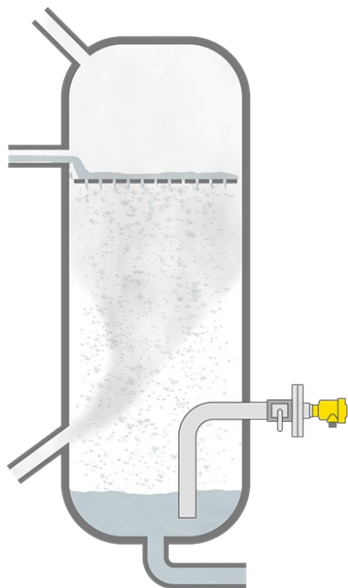

### VEGAPULS 6X

使用非接触式雷达液位计在导波管内测量液位

- 采用弯形导波管，可从侧面安装
- 采用 Safurex® 钢材，耐强腐蚀性介质腐蚀
- 在严苛的过程条件下可靠测量

[产品细节](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>VEGAPULS 6X</div> <div>产品细节</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div>量程 - 距离</div> <div>120 m</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>过程温度</div> <div>-196 ... 450 °C</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>过程压力</div> <div>-1 ... 160 bar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>测量精度</div> <div>± 1 mm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>频率</div> <div>6 GHz</div> <div>26 GHz</div> <div>80 GHz</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>发射角</div> <div>≥ 3°</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>接触介质材料</div> <div>PTFE</div> <div>PVDF</div> <div>316L</div> <div>PP</div> <div>PEEK</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>螺纹连接</div> <div>≥ G¾, ≥ ¾ NPT</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>法兰连接</div> <div>≥ DN20, ≥ ¾"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>卫生型连接</div> <div>卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852</div> <div>螺纹管接头 ≥ 2", DN50 - DIN 11851</div> <div>Varivent ≥ DN25</div> <div>卫生型法兰压板连接 - DN32</div> <div>卫生型圆螺母连接 - F40</div> <div>卫生型螺纹接头 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-1-A</div> <div>卫生型法兰连接 ≥ DN50 - DIN11864-2</div> <div>卫生型卡箍 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-3-A</div> <div>DRD 连接 ø 65 mm</div> <div>SMS 1145 DN51</div> |