



### 可靠

采用陶瓷测量元件，测量可靠

### 经济

测量免维护

### 方便


安装及调试简便

## 洗砂设备

### 洗砂机泥沙浓度测量

在分离出的砂石可以再次循环利用之前，需要在洗砂机中洗去附着的有机物。清洗后的沙子在螺旋压滤机中进行脱水后输送至储存仓。排沙过程由压力变送器进行控制。

[更多细节](#)

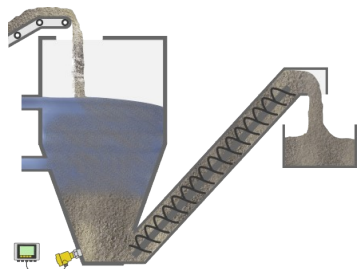

### VEGABAR 82

使用静压式液位计测量洗砂机物位

- 陶瓷测量元件无磨损，保障运行过程安全可靠
- 在较小的测量范围内也能保持高精度
- 可通过蓝牙使用智能手机、平板或电脑进行无线操作

[产品细节](#)



### VEGAMET 841

为仪表供电、分析并显示测量值的控制器

- 可靠控制螺旋洗砂机的运转
- 可输出模拟信号，接入控制系统
- 显示清晰，从远处即可读数，且可自定义显示

[产品细节](#)

## VEGABAR 82

### 产品细节



#### 量程 - 距离

-

#### 量程 - 压力

-1 ... 100 bar

#### 过程温度

-40 ... 150 °C

#### 过程压力

-1 ... 100 bar

#### 测量精度

0.05 %

#### 接触介质材料

PVDF  
 316L  
 C22 合金 (2.4602)  
 PP  
 1.4057  
 1.4410  
 C276 合金 (2.4819)  
 双相不锈钢 (1.4462)  
 2 级钛 (3.7035)

#### 螺纹连接

≥ G $\frac{1}{4}$ , ≥  $\frac{1}{4}$  NPT

#### 法兰连接

≥ DN15, ≥  $\frac{1}{2}$ "

#### 卫生型连接

卡箍 ≥ 1" - DIN32676, ISO2852  
 螺纹管接头 ≥ DN25 - DIN 11851  
 卫生型法兰压板连接 - DN32  
 卫生型圆螺母连接 - F40  
 DRD 连接 ø 65 mm  
 SMS 1145 DN51  
 SMS DN38  
 世伟洛克 VCR 螺纹接头  
 Varivent G125  
 Varivent N50-40  
 用于 NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

#### 密封材料

EPDM  
 FKM  
 FFKM

## VEGAMET 841

### 产品细节



#### 防护等级

IP66/IP67, 4X 级

#### 输入

1 个 4 ... 20 mA 仪表输入

#### 输出

1 个 0/4 ... 20 mA 电流输出  
 3 个工作继电器  
 1 个故障报警继电器 (取代一个工作继电器)

#### 环境温度

-40 ... 60 °C