



可靠

在各类压载水舱内均可准确可靠地测量液位

经济

测量仪表无需维护，无停机时间

方便


易于安装至管道中

半潜船

重载半潜船 (Flo-Flo) 压载水舱的压力及液位测量

半潜船的特点是它具有很多压载水舱，船只利用这些压载舱可以将甲板沉入水中，以便承运大型浮动货物。通过将水泵出或将空气调入压载水舱，船只可以将货物抬高并保持平衡。为了防止由于超压或欠压而造成压载舱损坏，需持续监测舱内压力及液位。

[更多细节](#)

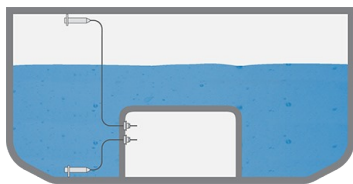

VEGAWELL 52

使用压力变送器测量压载水舱的内部压力及液位

- 陶瓷电容式测量元件不受压载水的冲击压力、磨蚀性及其中悬浮物的影响
- 仪表坚固耐用，防护等级高达 IP 68，运行长期高度稳定
- 仪表带有固定电缆，实现简便的设计规划及安装

[产品细节](#)

PRO
VEGAWELL 52 产品细节

量程 - 压力 0 ... 60 bar
过程温度 -20 ... 80 °C
过程压力 -
测量精度 0.1 %
接触介质材料 PVDF 316L 双相不锈钢 (1.4462) FEP PE 1.4301 钛
密封材料 EPDM FKM FFKM
防护等级 IP66/IP67 IP68
输出 4 ... 20 mA 两线制: 4 ... 20 mA/HART
环境温度 -40 ... 80 °C