可靠

避免提升泵空转

经济

PE 涂层为仪表提供长期保护，确保使用寿命

方便

安装和调试简便

渗滤液集水井

渗滤液集水井液位测量

在垃圾填埋处理中，垃圾中的有害物质会进入渗滤液，从而对地下水和地表水造成严重的污染风险。因此，垃圾填埋场的场底设有防渗层，上方的收集管会将渗滤液收集并导流至集水井中，而后渗滤液会继续进入处理流程。为了控制集水井中的提升泵，必须对渗滤液的液位进行测量。

更多细节

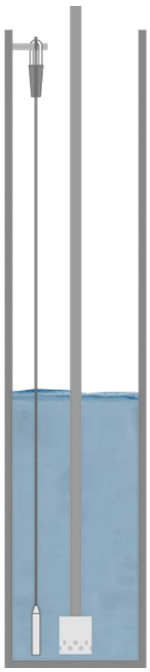

VEGAWELL 52

使用投入式液位计测量渗滤液集水井液位

- 采用 CERTEC® 陶瓷测量元件，耐磨蚀，无磨损
- 测量原理应用广泛，可靠性高

产品细节

PRO

VEGAWELL 52
产品细节

量程 - 压力
0 ... 60 bar

过程温度
-20 ... 80 °C

过程压力
-

测量精度
0.1 %

接触介质材料
PVDF
316L
双相不锈钢 (1.4462)
FEP
PE
1.4301
钛

密封材料
EPDM
FKM
FFKM

防护等级
IP66/IP67
IP68

输出
4 ··· 20 mA
两线制：4 ··· 20 mA/HART

环境温度
-40 ... 80 °C